


Návod na energeticky úsporné použitie Bluetooth motora "TUYA" Roleta 38 mm

I. Výhody


- Patentovaný systém úspory energie
- Vstavaná lítiová batéria
- Ovládanie motora dobre utesené pre zvýšenú bezpečnosť
- Jednoduché prepínanie medzi režimami nastavenia
- Elektronické koncové spínače (v jednom limite a 4 medziľahlých)
- Ochrana senzora proti skratu a odpojeniu
- Vstavaný nízky -aktuálny Bluetooth modul
- Prispôsobený na ovládanie pomocou mobilných aplikácií

II. Aplikácia (použitie)

Batériu je možné plne nabiť za 4 hodiny.
Po nabití musí byť nabíjačka odpojená

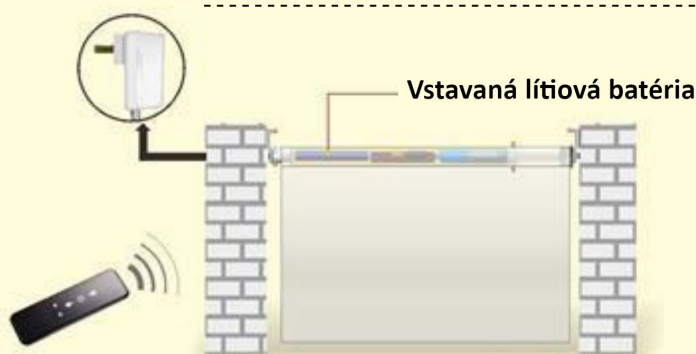

! Pozor!



Aby sa predĺžila životnosť lítiovej batérie, mala by sa nabíjať aspoň 6 hodín každých 6 mesiacov.

III. Inštrukcie na používanie

1. Napájanie *Keď je napájanie zapnuté, motor neprijíma riadiace signály

Zapnutie



Tlačidlo „PROG“ podržte stlačené 1 s, kým sa nerozsvieti červené svetlo.

Teraz je motor zapnutý.

Vypnutie



Stlačte a podržte tlačidlo "PROG" na 7 s (motor naskočí na 1 s). Červená kontrolka 3-krát zabliká.

Motor je odpojený

2. Príprava programovania



Stlačte tlačidlo "PROG" na 1 s, motor bude vibrovať (štart a stop).



Teraz je v režime nastavenia.

3. Párovanie



Stlačte šípku nahor ("UP") na diaľkovom ovládači.




Motor raz zavibruje, teraz je spárovaný s diaľkovým ovládačom.

4. Zmena smeru *v prípade potreby



Stlačte a podržte tlačidlo "STOP" na diaľkovom ovládači na 5 sekúnd, motor raz zavibruje



Teraz je v režime nastavenia.



V režime "programovanie prípravy" stlačte tlačidlo "DOLE" na diaľkovom ovládači.



Motor raz zavibruje, teraz je smer chodu motora obrátený.

5. Nastavenie prvého koncového spínača




6. Nastavenie pohodlných pozícií



7. Odstránenie nastavenia limitu



8. Resetovanie motora

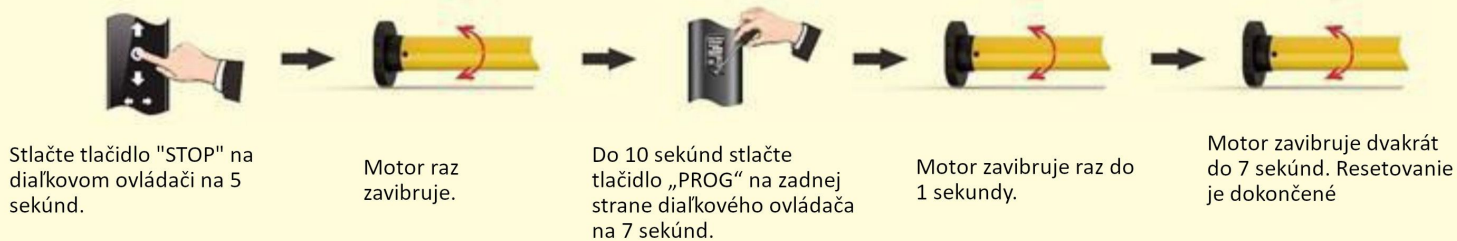


Ak sa počas 30 sekúnd neobjavia žiadne nové signály, motor automaticky opustí režim „Programovanie prípravy“.

9. Manuál pre mobilné aplikácie




1 A) Naskenujte QR kód a načítajte mobilnú aplikáciu
 B) Zapnite Bluetooth. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať inteligentnú mobilnú aplikáciu, vyhľadajte kartu „TuyaSmart“ alebo „A+Home“

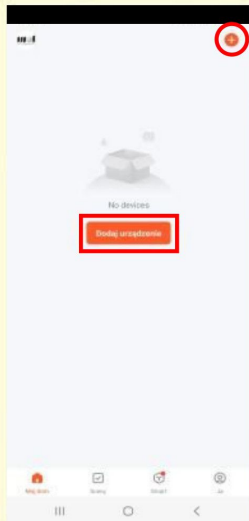


2) V rozhraní „môj domov“ vyberte „pridať zariadenie“ alebo kliknite na „+“ v pravom dolnom rohu



3) Na rozhraní sa zobrazí správa „zariadenie na pridanie“, vyberte „prejsť na pridanie“. Ak motor nereaguje, resetujte ho stlačením tlačidla „PROG“ 4-krát krátko a jedenkrát dlho.

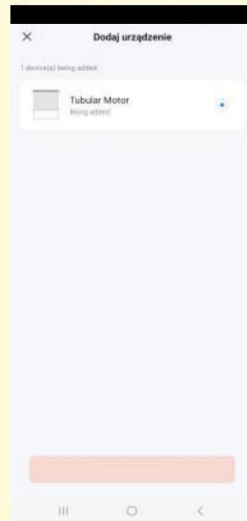


4. Počkajte na pripojenie k motoru

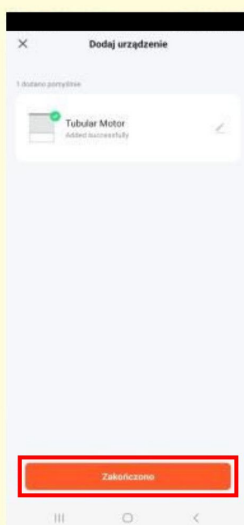

6. Stlačením tlačidla „hotovo“ označíte, že motor bol pridaný.



7. Na rozhraní bude tlačidlo "OPEN, STOP, CLOSE" na ovládanie motora. Stlačte "nastavenia".

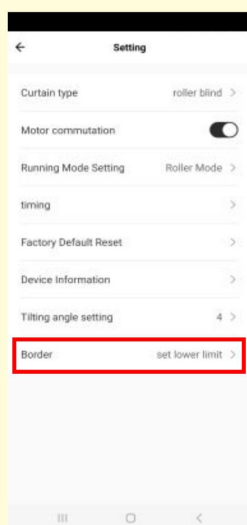

8. Kliknutím na tlačidlo Border (Okraj) vstúpite do nastavení koncového spínača ("upper", "lower" - dolný, "delete" - resetovanie nastavení koncového spínača)

11. Doplnujúce informácie

- A. Prvý a druhý koncový spínač sú horné a dolné nastavenia
- B. Po nastavení dolného a horného koncového spínača musia byť zostávajúce medzinastavenia medzi hornou a dolnou polohou.
- C. Jemné doladenie koncových spínačov je možné vykonať až po počiatočnom nastavení. Môžu byť resetované iba resetovaním celého motora.
- D. Stlačte šípku nadol alebo nahor a motor sa presunie na ďalší nastavený koncový spínač. Keď motor dosiahne spodný koncový spínač, šípka nahor prestane reagovať. Keď motor dosiahne dolný limit, šípka nadol prestane reagovať.
- E. Stlačte a podržte šípku nadol alebo nahor, kým indikátor programového kanála dvakrát nezabliká, potom sa motor presunie na horný alebo dolný koncový spínač bez zastavenia v akejkoľvek medzipolohe
- F. Ak napätie batérie klesne pod 6,2V, rozsvieti sa červená kontrolka a motor sa prepne na voľnobežné otáčky. Ak napätie klesne na 5,5 V, motor prestane fungovať.
- G. Počas nabíjania sa kontrolka rozsvieti na červeno. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka sa rozsvieti na zeleno

IV. Odstraňovanie problémov

Pozície	Problém	Príčina	Ako odstrániť poruchu
1	Motor nebeží	A. Žiadne napájanie B. Nedostatočná ochrana C. Nesprávna inštalácia	A. Vypnite tlačidlo B. Po 6 hodinách nabíjania batérie zapnite motor C. Skontrolujte, či sú všetky diely správne nainštalované
2	Motor sa náhle zastaví	A. Príliš malá ochrana B. Ochrana motora po stretnutí s prekážkou	A. Motor sa naštartuje po nabití batérie B. Skontrolujte, či nie je prekážka spôsobujúca zaťaženie
3	Mobilná aplikácia sa nemôže pripojiť k motoru	A. Bluetooth nie je zapnuté B. Motor je pripojený k inému telefónu	A. Zapnite Bluetooth na svojom telefóne B. Resetujte Bluetooth a znova ho zapnite